

MANUAL DE INSTRUCCIONES

1- Antes de instalar la bisagra, retire la presión del regulador :

- Escoja una de las dos aletas de la bisagra y coloque la varilla tensora en uno de los orificios del regulador.
- Gire el regulador en sentido anti-horario.
- Retire el pasador o traba y enseguida retire la varilla tensora
- Repita el procedimiento anterior para la otra aleta de la bisagra

2- Instale la bisagra en la puerta, utilizando los tornillos para fijarla.

3- Enseguida , dar presión en la bisagra:

- Escoja una de las dos aletas de la bisagra y coloque la varilla tensora en uno de los orificios del regulador
- Gire el regulador en sentido anti-horario
- Cuando adquiera presión, coloque el pasador o traba en uno de los orificios y enseguida retire la varilla tensora
- Repita el procedimiento anterior para la otra aleta de la bisagra
- El ajuste de presión (mayor o menor), deberá ser realizado según la necesidad

Lubrique la bisagra regularmente.

Em caso de dúvidas ou sugestões
entre em contato com a VONDER através do site:

www.vonder.com.br

O.V.D. Imp. e Distr. Ltda. • CNPJ: 76.635.689/0001-92
Rua João Bettega, 2876 • CEP 81070-900 • Curitiba-PR • Brasil
Fabricado na CHINA com controle de qualidade VONDER
Fabricado en CHINA con control de calidad VONDER

vonder®

DOBRADIÇA VAI E VEM

Bisagra Vaivém



Manual de instruções Leia antes de usar

Manual de instrucciones
Lea antes de usar

MANUAL DE INSTRUÇÕES

1- Antes de instalar a dobradiça, retire a pressão da mesma:

Escolha uma das duas abas da dobradiça e coloque a haste tensionadora em um dos furos da catraca móvel.

- Gire a catraca em sentido anti-horário
- Retire o pino trava e, em seguida, retire a haste tensionadora
- Repita o procedimento acima para a outra aba da dobradiça


2- Instale a dobradiça na porta, utilizando os parafusos para fixá-la.

3- Em seguida, para dar a pressão na dobradiça:

- Escolha uma das duas abas da dobradiça e coloque a haste tensionadora em um dos furos da catraca móvel
- Gire a catraca em sentido anti-horário
- Quando adquirir pressão, coloque o pino trava em um dos furos e, em seguida, retire a haste tensionadora
- Repita o procedimento acima para a outra aba da dobradiça
- O ajuste da pressão (maior ou menor), deverá ser realizado conforme necessidade.

Lubrifique a dobradiça regularmente

vonder

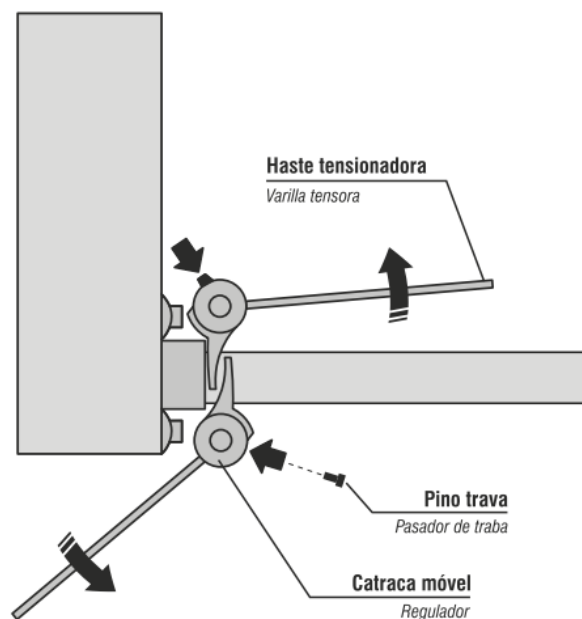

Imagens ilustrativas/Imágenes ilustrativas